


RVL

Wiegende Gabelträgerplatte für Stapler

VORTEILE

- Zum gebrauch mit Drehvorrichtung und Klammern
- Max. Toleranz 0,2 % der aufgenommenen Last
- Datenübertragung zur WMS oder ERP-Systeme

Top-Qualität
Für die Industrie

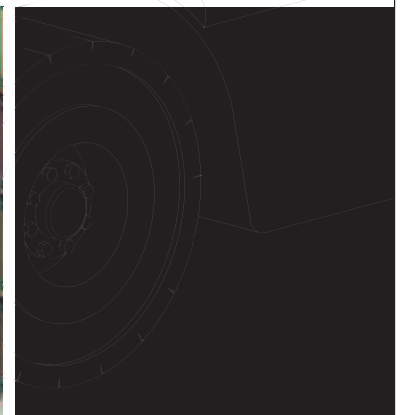

RAVAS PERFORMANCE LINE

RAVAS

FUNKTIONEN

- Funktionen von Anzeige 2100, 4100 oder 6100
- Siehe Datenblatt für Anzeigergeräte


Die RAVAS Indikatoren sind speziell für den mobilen Gebrauch entwickelt. Sie sind robust und widerstandsfähig gegen Erschütterungen und Vibrationen. RAVAS Indikatoren sind kompakt und haben einen niedrigen Stromverbrauch. Alle Indikatoren sind staub- und wasserdicht nach Schutzklasse IP-65. RAVAS mobile Wiegesysteme können im Außenbereich eingesetzt werden

STANDARD SPEZIFIKATIONEN

- Kapazität 2.500, 5.000 oder 7.000 kg
- Anzeigeschritt 2 kg bei 2.500 kg Kapazität
5 kg bei 5.000 kg Kapazität
10 kg bei 7.000 kg Kapazität
- Systemtoleranz 0,2% der gehobenen Last
- Überlastungsschutz 200%
- Schutzklasse IP65 / NEMA 4
- Bekabelung Kabelführung mittels Rollen
- Stromversorgung über Fahrzeugbatterie, inkl. Spannungstabilisator



ABMESSUNGEN IN MM

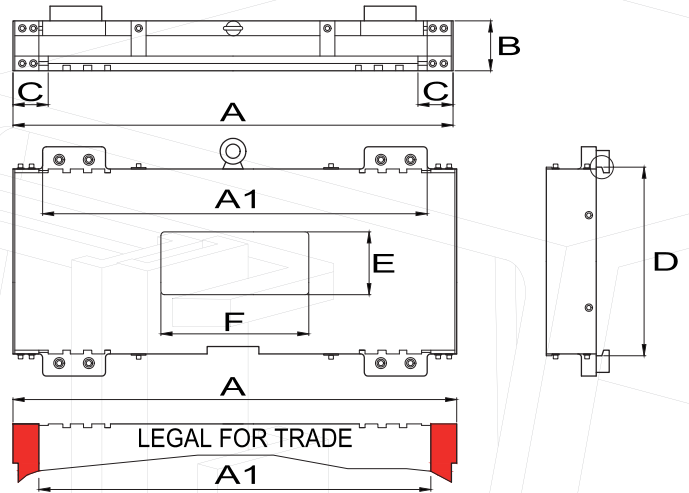

	2500 kg FEM2*	5000 kg FEM3*	7000 kg FEM4*
A	1055	1120	1400
A1	890	920	1160
B	110	135	160
C	65	80	110
D	407	508	635
E	120	170	210
F	1/3 A	1/3 A	1/3 A
	225 kg	450 kg	650 kg

LEGAL FOR TRADE

	2500 kg FEM2	4000 kg FEM 3
A Totale Breite	1060	1290
A1 Effective Breite	900	1100
Vorbaumaß	113	136
Eigengewicht	207	350

Toleranz +/- 2 mm

* FEM-Typ bitte bei Auftrag spezifizieren



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004

www.ravas.com
ID 0000037200

OPTIONEN*

- Thermo- oder Nadel-Drucker
- UniMobile / UniWin Software zur Datenübertragung
- Verkabelung über Rollen, integriert im Mast
- Drahtlose Signalübertragung zwischen RVL und Indikator in der Kabine
- Kleinere Anzeigeschritte

- Geeichte Ausführung, Klasse OIML IV
- Abweichende Breiten
- Spannungswandler 80/48/36/24 Vdc - 12 Vdc
- Explosionsgeschützte Ausführung zum Gebrauch in Ex-Zone 1; ATEX zertifiziert

* Optionen können Spezifikationsänderungen verursachen

RAVAS Süddeutschland Gebrüder Schmitt GmbH

Karlsruher Str. 34/1, 68766 Hockenheim
Tel.: 06205-30 877-0, Fax: 06205-30 877-27
info@gebrueder-schmitt.com, www.gebrueder-schmitt.com

