



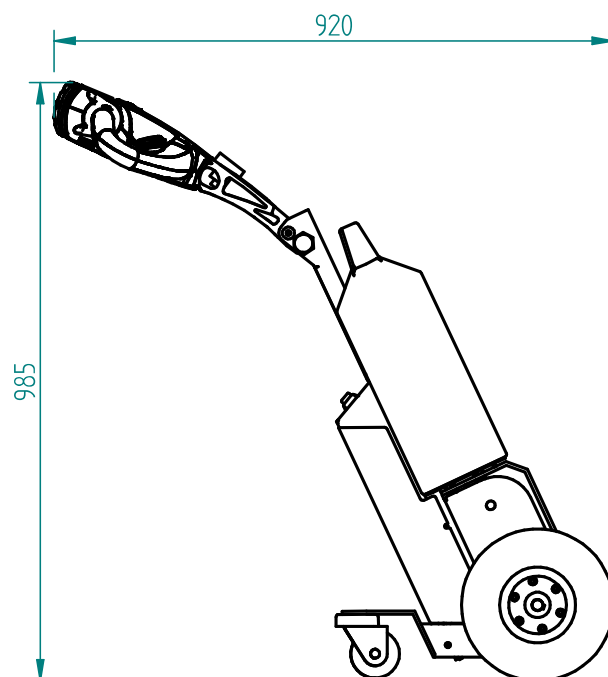


Technische Daten T1000 RVS

Rahmen	Edelstahl, Glasperlenstrahlen
Abtrieb	24V DC, 300W, rpm
Gewicht	43 kg (inkl. Batterie)
Gewicht Anhänger	Max. 1000 kg
Zugkraft (N)	800N
Batterie	Auswechselbar Batteriepack
Geschwindigkeit	Max. 5 km/h, frei programmierbar
Antriebsrädern	Nicht krebend Vollgummi ø250x80 mm
Breite	438mm
Länge	920mm
Deichsel Höhe	750-985mm (variabel)
Zusammengeklapt	831mm
Schalldruckpegel	63,8 dB
Zu verwenden von	-40 °C / 70 °C
Schutzart	Machine IP44

Abmessungen T1000 RVS

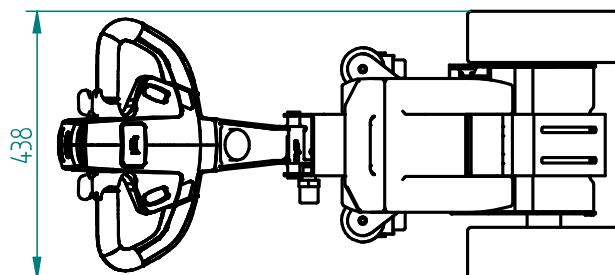

Zugkraft T1000 RVS (in KG)

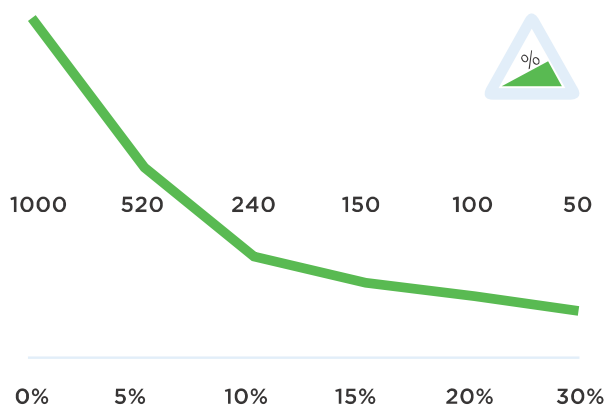

Standard T1000 RVS



Standard parts T1000 RVS

Ladegerät 24V 2A
inkl. Ladekabel



Artikelnummer:
OPT0009

Wartungsfrei AGM
Batterie 24V-20Ah,
6018



Artikelnummer:
OPT0110-RAL6018

Non-marking voll-
gummi Antriebsrad,
gelb



*Vollgummi Antriebsrad,
schwarz*

Artikelnummer:
M0249

Einstellbare Deichsel-
kopf



Standard parts T1000 RVS

Antrieb T1000, ohne
Bremse



Artikelnummer:
M1032

Batterieanzeige
LBF318 LED



Artikelnummer:
M0123

Sicherheitsschalte



2 programmierbare
Geschwindigkeiten

